Bistrot 16T Master Pro

Alimentacion Electrica

CODIGO: 926015330

Bandejas	16T 40x60 46x66 cm
Dimensiones externas	850 L x 963 P x 1860 H mm
Distancia entre bandejas	80 mm
Potencia	32 kW
Peso	177 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Sistema Multi-ventilador BakeAIR	Aislamiento térmico de alto rendimento	Doble vidrio con baja emisión térmica
Iluminación con led	Conexión USB	Luz led azul para el control saneamiento
Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-statica	Nueve modalidades de cocción
Apertura automatica de la cheminea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara	Control automático grado de cocción y carga enhornada
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciónes múltiples y mixtas	Inyección de vapor programable en segundos
Inyección de vapor manual	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)	Modalidad de uso con programas personalizados
Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos	Certificación EAC
Precalientamento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Enfriamiento automático de la cámara de cocción	Libro de cocina precargado y online
Detección automática y notificación de errores.	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza

Opciones

Sonda al corazón para cocción al vacío BakeHIN	Sonda al corazón MultiBakePOINT	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Apertura puerta izquierda	Pies extensibiles ajustables en altura	Enjuague de seguridad

Bistrot 16T Master Pro

Alimentacion Electrica

Suministro y conexiones

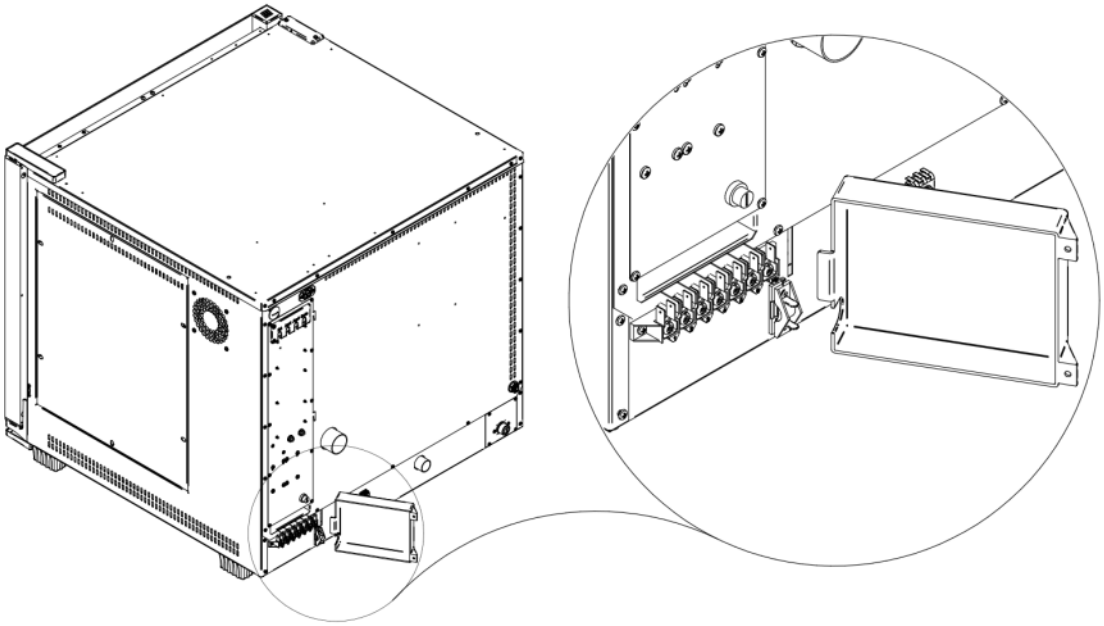

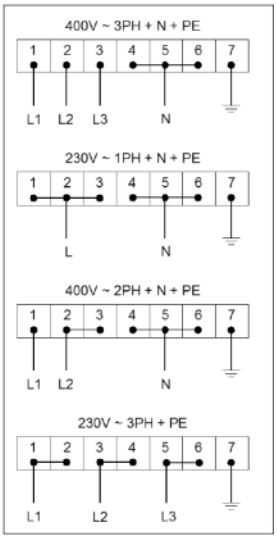

Embalaje

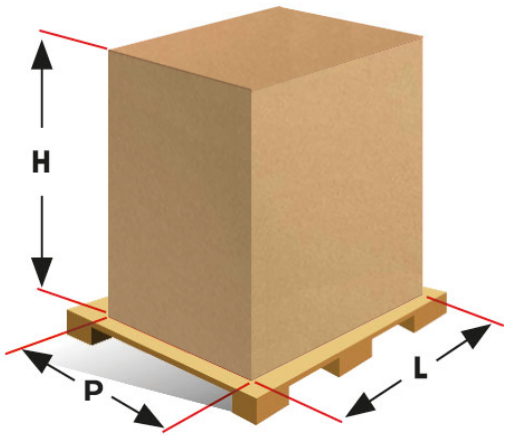

Tamano de embalaje:	**950 L x 1040 P x 2090 H mm**
Peso neto:	**177 Kg**
Peso bruto:	**233 Kg**