



## Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentacion Electrica

**CODIGO:** 926052420

Bandejas	4T 40x60 cm
Dimensiones internas	1230 L x 930 P x 240 H mm
Dimensiones externas	1600 L x 1226 P x 457 H mm
Potencia	10,9 kW
Peso	225 Kg
Temperatura máxima	300° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

### Equipamento


Aislamiento térmico de alto rendimiento	Doble vidrio con baja emisión térmica	Certificación CE
Control temperatura cielo/suelo en °C	Junta en material refractario	Inyección de vapor programable en segundos
Inyección de vapor manual	Modalidad de uso manual	Certificación EAC
Modularidad	Precalentamiento automatico	Programación inicio retrasado
Detección automática y notificación de errores.	Posibilidad de superposición	Suelo en hormigón refractario

### Opciones

Conexión ethernet y predisposición wi-fi Wi-Fi DeckNET    Generator de vapor y chimenea automatica

Deckbake 1050 4T Master Pro H24

Alimentacion Electrica

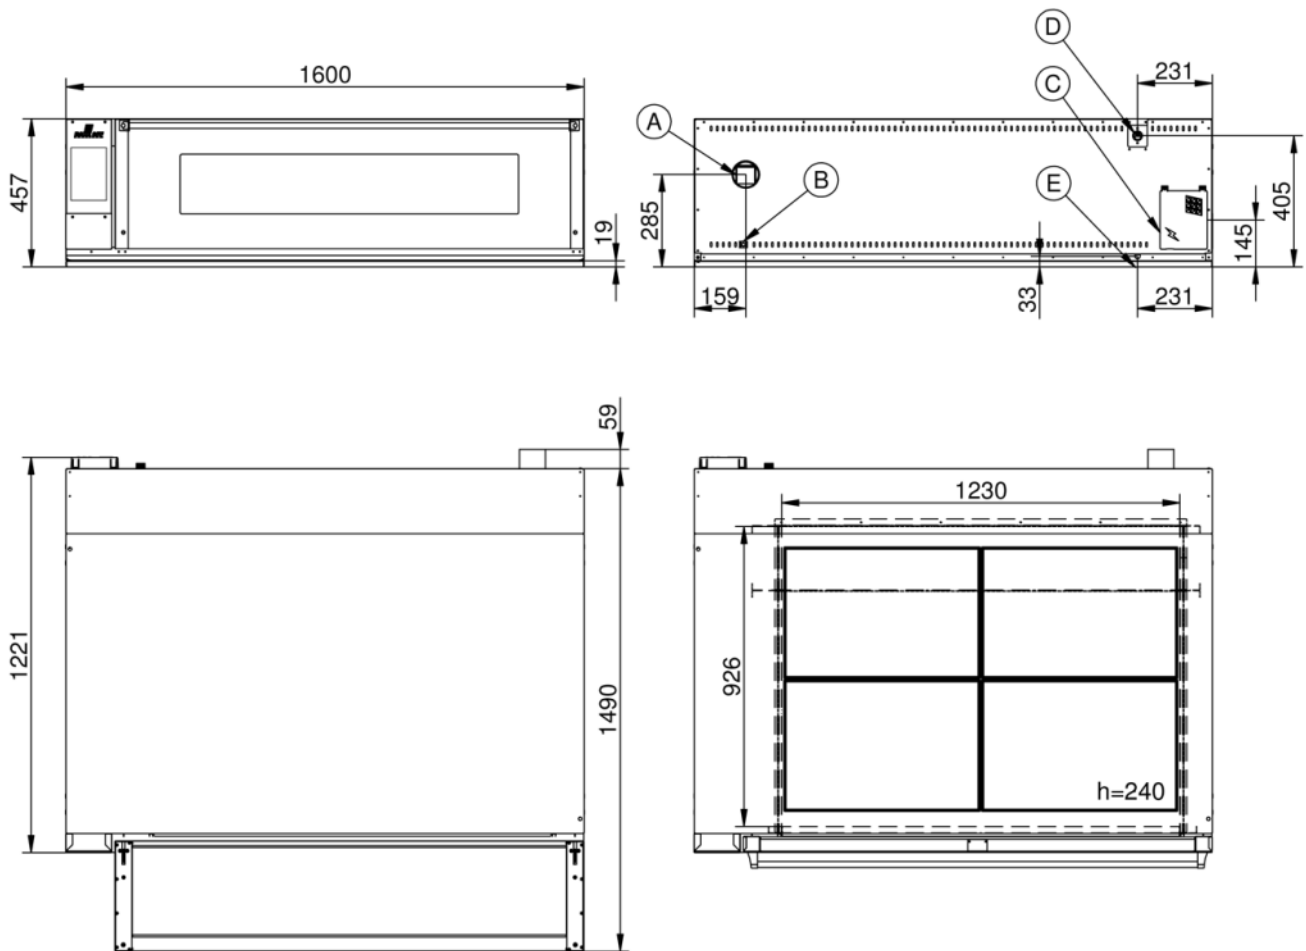

**Leyenda**

- A - Escape de vapor Ø 80
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica

E - Descarga del liquido Ø 12mm


Opcion de vapor:

- D - Entrada de agua 3/4"


**Deckbake 1050 4T Master Pro H24**

Alimentacion Electrica

**Suministro y conexiones**

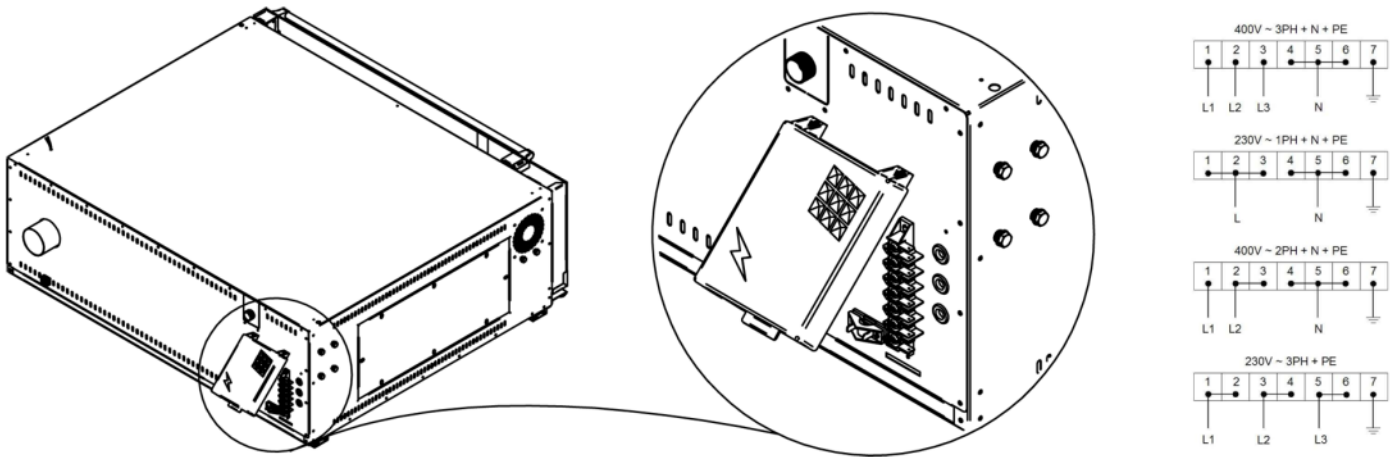

**Embalaje**

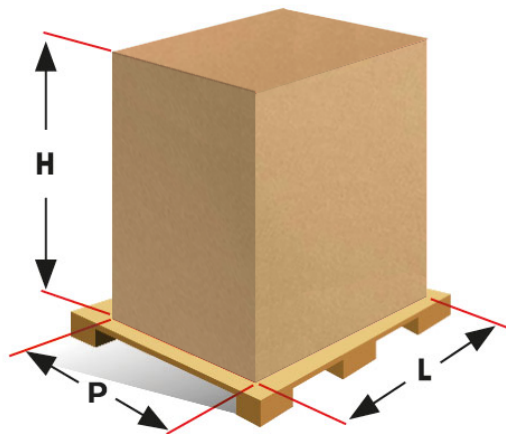

Tamaño de embalaje:	<b>1660 L x 1380 P x 660 H mm</b>
Peso neto:	<b>225 Kg</b>
Peso bruto:	<b>265 Kg</b>