



## Rotorbake T2 10T 50x70 Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 926009720

|                        |  |
|------------------------|--|
| Plaques                | 10T 50x70 cm   |
| Dimensions extérieures | 1150 L x 1200 P x 1310 H mm  |
| Distance plaques       | 82 mm  |
| Puissance              | 16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*)  |
| Poids                  | 280 Kg   |
| Température maximale   | 270° C   |
| Alimentation           | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |

### Équipement


|  |  |   |
|--|--|---|
| Système multi-ventilateur BakeAIR                | Double vitre à faible émissivité thermique               | Isolation thermique à haute rendement                                   |
| Brûleur à prémélange BakeFIRE                    | Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique    | Cinq méthodes de cuisson  |
| Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY     | Bloc programmes avec password                            | Échangeur de chaleur à l'intérieur de la chambre de cuisson             |
| Certification CE                                 | Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre          | Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée             |
| Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM         | Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes   | Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp) |
| Mode d'utilisation avec programmes personnalisés | Mode d'utilisation manuel                                | Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis                           |
| Certification EAC                                | Préchauffage automatique                                 | Programme de refroidissement  |
| Programmation démarrage différé                  | Programmation cuisson différé                            | Livre de cuisine préchargé et online                                    |
| Détection automatique et rapport d'erreur        | Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage |   |

### Options

Data logger pour connexion USB

Rotorbake T2 10T 50×70 Classic

Alimentation en Gaz

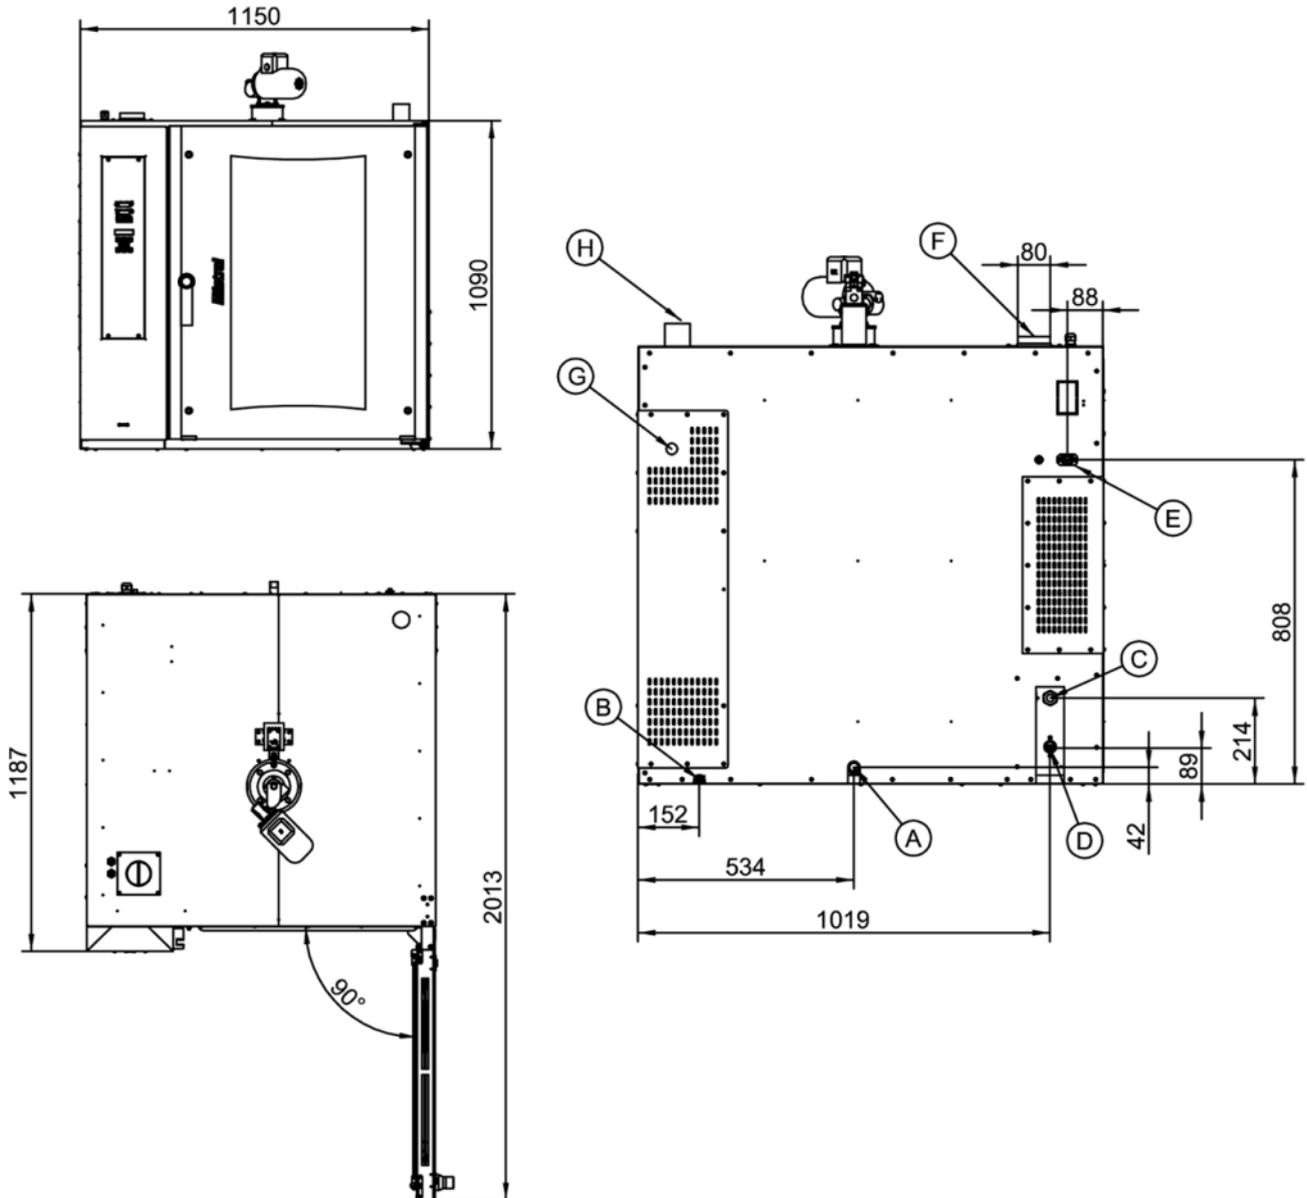

**Légende**




- A - Évacuation des liquides Ø 30mm
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

- G - Entrée d'alimentation en gaz 1/2
- H - Ø 50mm Évacuation des fumées


Rotorbake T2 10T 50x70 Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions

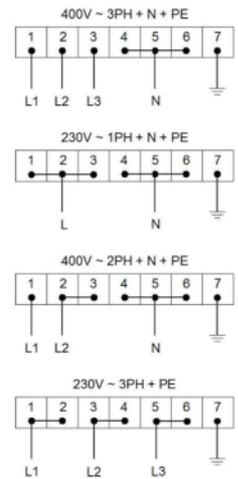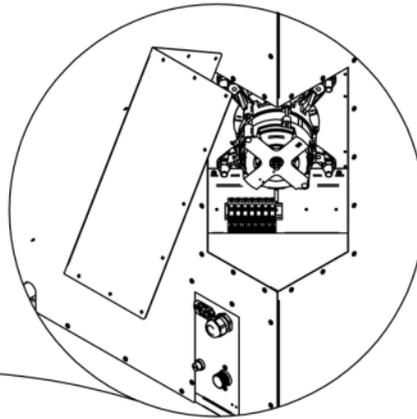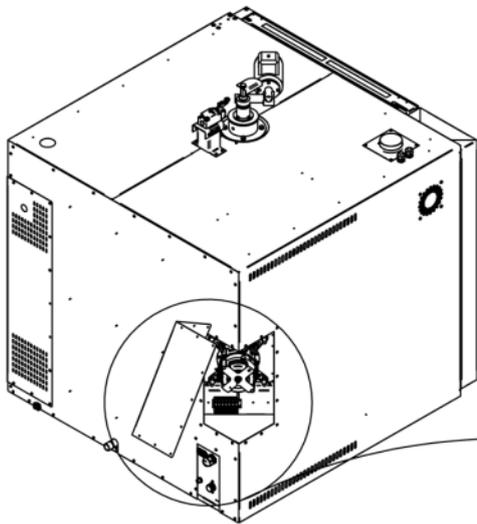

Emballage

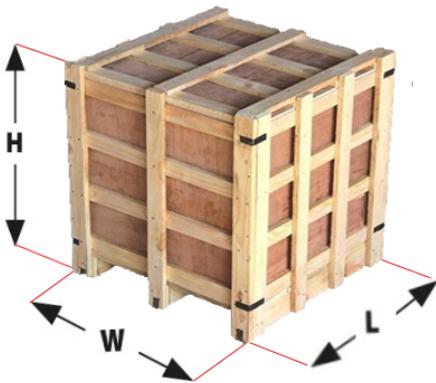

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimensions d'emballage: | 1240 L x 1400 P x 1520 H mm |
| Poids net:              | 280 Kg                      |
| Poids brut:             | 320 Kg                      |